


SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS

Douche en acrylique soins particuliers de 66" - 1 pc.

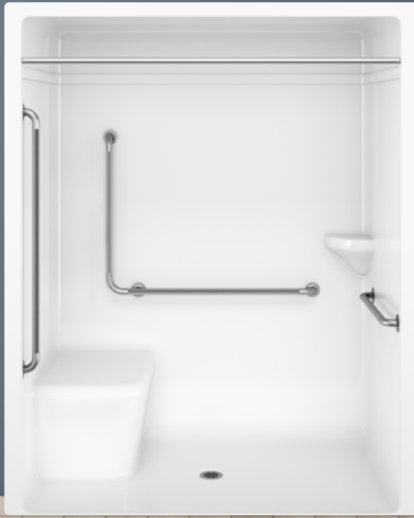

Mesures h 84" x l 66" x p 36-1/2"
Hauteur du seuil standard : 1-3/4"

Poids 230 lb / 104 kg
(Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)

Position du drain Drain de centre


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus
- Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers
- Barres d'appui (3) de sécurité moletée en acier inoxydable à usage intensif de 1-1/4" (32mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm)
- Plaques de renfort en acier à l'arrière de l'unité équipées de boulons en acier inoxydable traversant complètement avec rondelle et écrou à l'extérieur; les plaques sont calfeutrées et scellées avec du silicone de haute qualité
- Tringle à rideau de douche en acier inoxydable installée en usine
- Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège (L'option sans siège élimine la conformité CSA)
- Rebord avant avec gouttière
- Base de douche renforcée pour solidifier l'unité
- Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable
- Porte-savon/étagère auto-drainant
- Conçu pour une installation encastrée au sol - les douches sans barrières SC2366 offrent à l'utilisateur une transition en douceur dans la douche
- Fond texturé
- Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options
- La taille et l'emplacement des barres peuvent être modifiés selon les normes municipales/provinciales sur demande


Détail de l'application pour seuil de plancher encastré

Le seuil biseauté est inférieur à 13 mm du plancher de douche fini pour la transition en fauteuil roulant

Application en retrait amène le plancher au niveau avec le seuil de douche ou s'élève au seuil de la douche

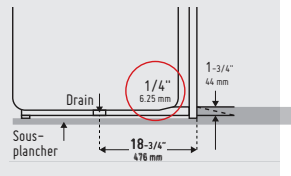

L'image et dessin technique du produit peuvent être montrés avec équipement optionnel.

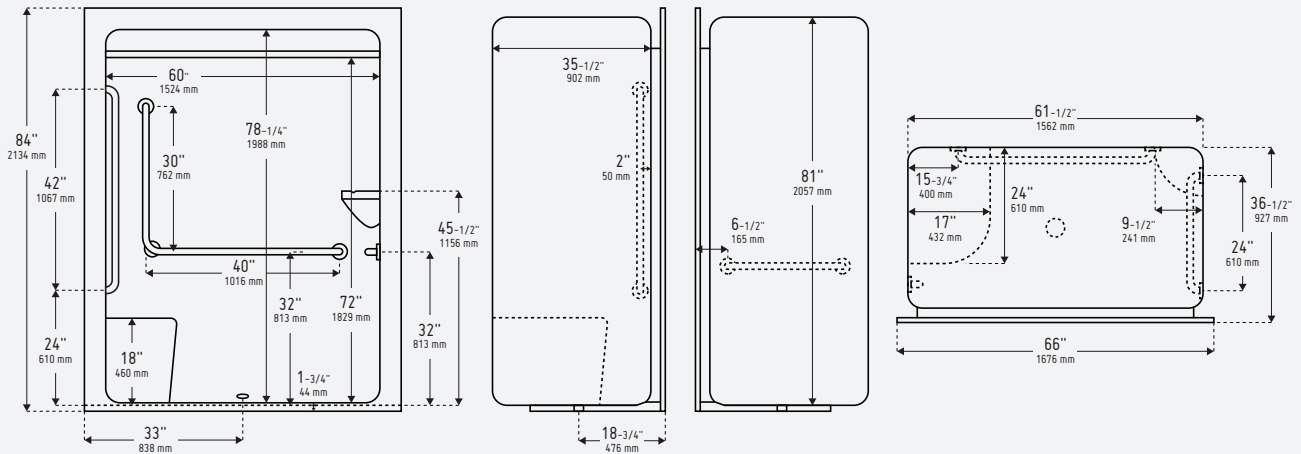

PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).



Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes :

- CAN/CSA B651-18 2018 Barrier Free
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/IAPMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. Sauf sur indication contraire, le positionnement de la barre d'appui est prédéterminé par l'emplacement du siège. Le repositionnement de la barre d'appui ou du siège en dehors des zones conformes rend l'unité non conforme. Avertissement: En raison d'un possible déversement d'eau entre le rebord de la douche et le rideau, Longevity Acrylics recommande l'installation d'un drain de sol à l'extérieur de l'unité, dans les pièces où les unités seront installées.

SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS

Douche en acrylique soins particuliers de 66" - 1 pc.

Modèle	Description
SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS	<ul style="list-style-type: none"> - Description : douche en acrylique de 66" - Couleur standard : blanc - Caractéristiques : 1 barre d'appui en "L" en acier inoxydable (1-1/4" dia., moletée) de 40" x 30" installée en usine; 1 barre d'appui en acier inoxydable de 42" (1-1/4" dia., moletée); 1 - barre d'appui en acier inoxydable de 24" (1-1/2" dia, moletée); tringle à rideau en acier inoxydable - Hauteur du seuil : 1-3/4" - Assemblage : construction 1 pièce - Position du drain : drain de centre (ABS) de 2" (51 mm) en acier inoxydable - Siège moulé : 635 mm (l) x 501 mm (p) x 438 mm (h) siège moulé de gauche ou droit; (L'option sans siège élimine la conformité CSA) - Fond texturé - Ne convient pas pour l'application de porte

PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).

SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).

SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Os - Biscuit
LUMIÈRES	
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome
BARRES D'APPUI	
DB-18-SK	Dependa-Bar™ de 18"/46cm, moletée, installée en usine (l'option élimine la conformité OBC)
DRAINS DE DOUCHE	
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu
KIT DE BARRIÈRE D'EAU	
	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon
PORTE-SAVONS	
SA16RSD	Porte-savon en acier inoxydable encastré pour SC2366 installé en usine

OPTIONS



Porte-savon encastré



Lumière DEL



Support et perçage supplémentaire



Drain résistant au feu



Kit de barrière d'eau