

66 in. Acrylic Bathtub
High quality, non-porous acrylic surface
is easy to clean, germ and residue free

RETREAT 6636




Sizes	w 66" x l 36" x d 22"
Slope of Backrest	25°
Weight	125 lb / 57 kg (Weight may vary by options and configuration of unit)
Drain Location	Centre drain
Water Volume	50 gal / 189 l
Surface	High quality, non-porous acrylic surface is easy to clean, germ and residue free
Shape	Modern oval shape
Waste & Overflow	Factory installed waste and over flow
Installation	Freestanding installation
Other	Accepts deck mounted faucets, available with OS&B quick drain for ease of installation
Compliance Certification	Compliance Certifications meet or exceed the following specifications: - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

Product image and technical drawing may be shown with optional equipment. Can be customized with a wide range of accessories and options. This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and / or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available through Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion.

OPTIONS (Model#-"X" denotes that the model has options added + add option model code)

Model	Description
COLOURS	
Standard	White
GRAB BARS (View grab bars on page 85)	
GBA6-WH/BN	6" centre acrylic grab bar; standard ABS, white or bone
GBA6-CL/C	6" acrylic grab bar; clear with chrome screws
GBA11-WH/BN	11" acrylic grab bar; standard ABS, white or bone
GBA11-CL/CP	11" acrylic grab bar; clear with chrome screws
GB6-C/C	6" ABS grab bar; bottom cover in chrome; nuts and bolts included
PILLOWS (View pillows on page 87)	
MG-PR2A-T01-N	PILLOW T01 - rectangular shape; includes 2 installation magnets; 11" x 6-1/2"; colour: black
DRAINS	
OSB-QD	Island tub drain cw snap-off test cap for freestanding tub installation

RETREAT 6636

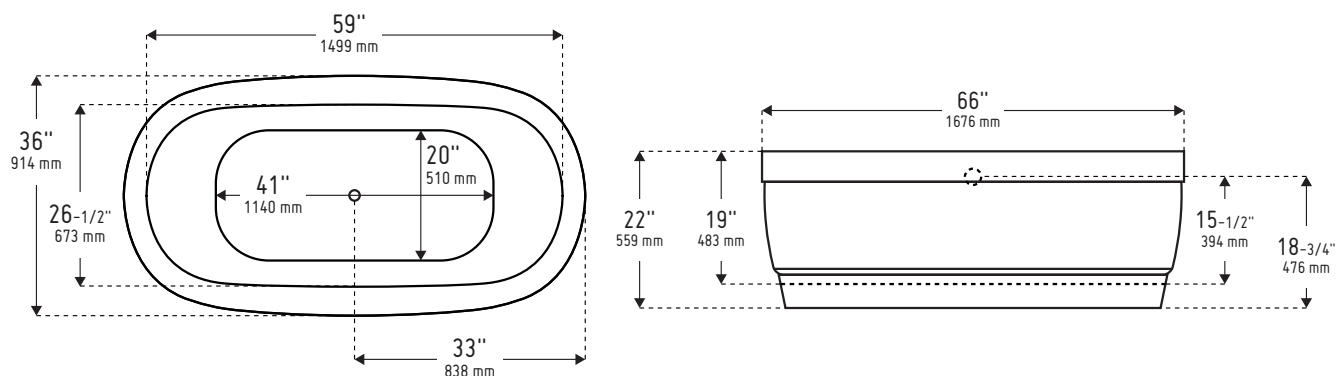

PRODUCT IMAGE AND TECHNICAL DRAWING MAY BE SHOWN WITH OPTIONAL EQUIPMENT.

66 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

RETREAT 6636




Dimensions	1 66" x 1 36" x p 22"
Pente du dossier	25°
Poids	125 lb / 57 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre
Volume d'eau	50 gal / 189 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme ovale moderne
Waste & Overflow	Vidange et trop plein installé en usine
Installation	Installation autoportante
Autres	Accepte les robinets sur baignoire, disponible avec vidange rapide OS&B pour une facilité d'installation
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d'appui de centre de 6" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d'appui de 6" en acrylique; transparente avec vis chromées
GBA11-WH/BN	Barre d'appui de 11" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA11-CL/CP	Barre d'appui de 11" en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d'appui de 6" ABS; installation à l'avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
MG-PR2A-T01-N	OREILLER T01 - forme rectangulaire; 2 aimants d'installation compris; 11" X 6-1/2"; couleur : noir
DRAINS	
OSB-QD	Bouchon de test à clapet de vidange de cuve d'île pour l'installation de cuve autoportante

RETREAT 6636

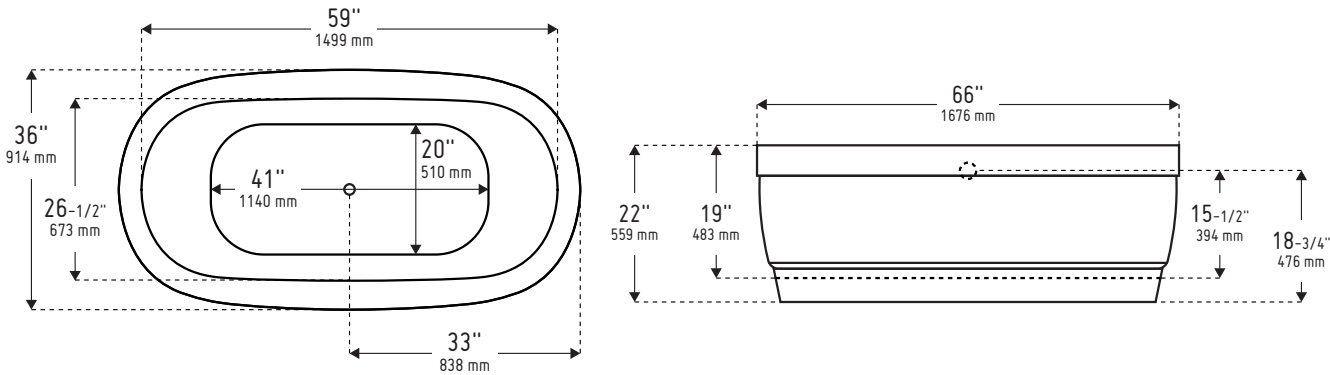

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.